


Dizalica električna lančana RX-lift SHH



Dizalica električna lančana RX-lift **SHH-A**

Klasifikacija dizalice tipa SHH: FeM 2m, ISO/JIS: M5

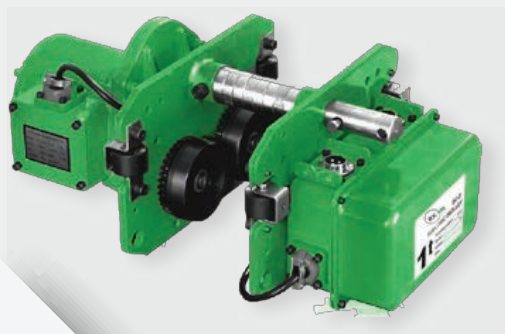

Modularni dizajn el. kontrolnog sustava

Sve el. komponente prošle su test starenja. Većina komponenti je branda Siemens.



Horizontalne vodlice

Za fino vođenje kolica po profilu.



Upravljačka kutija sa motorom za kočenje

Kompaktna i pouzdana struktura, laka za održavanje. Buka oko 60 dB. Jedna brzina, opcionalno dvije brzine i jedna sa inverterom frekvencije.



Legurna aluminijaska kutija visoke čvrstoće

Lagana aluminijaska kutija velike čvrstoće i zaštite od korozije.



Motor visoke učinkovitosti legure aluminija

Elektromagnetska DC kočnica. Jedna brzina, opcionalno dvije brzine i jedna sa inverterom frekvencije.



Trofazni kontrolni relej

Motri trofazno snabdjevanje el. energije i štiti motor.



Proklizni osigurač

Uključuje se kada je dizalica preopterećena. Ugrađena sa frikcijskim diskom.



Teretna kolotura

Specijalna čelična legura, CNC završna obrada.




Teretni lanac

Lanac kontrolirane kvalitete, porijeklom iz Japana ili Europe.




Dizalica električna lančana RX-lift SHH-A

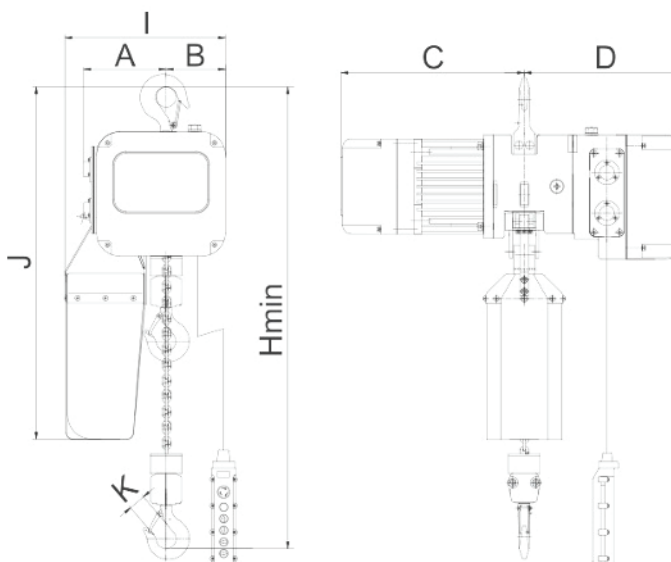

| Kapacitet (t) | Klasifikacija FEM / ISO | Radni ciklus ED (%) | Brzina dizanja (m/ min) | Motor dizalice (Kw) | Dimenzije nosivog lanca (mm) | Broj pada lanca | Neto težina sa 3.0 m nosivog lanca (kg) |
|---------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------|---|
| 0.25 | 2m/M5 | 40 | 7.0 | 0.9 | 5.0X15 | 1 | 44 |
| | | 26.6/ 13.4 | 7.0/ 2.3 | 0.9/0.3 | | | 52 |
| 0.5 | 2m/M5 | 40 | 7.6 | 0.9 | 6.3X19 | 1 | 46 |
| | | 26.6/ 13.4 | 7.6/ 2.5 | 0.9/0.3 | | | 54 |
| 1.0 | 2m/M5 | 40 | 5.0 | 1.1 | 8.0X24 | 1 | 50 |
| | | 26.6/ 13.4 | 5.0/ 1.7 | 1.1/ 0.37 | | | 62 |
| 2.0 | 2m/M5 | 40 | 2.5 | 1.1 | 8.0X24 | 2 | 60 |
| | | 26.6/ 13.4 | 2.5/ 0.85 | 1.1/ 0.37 | | | 73 |
| 3.0 | 2m/M5 | 40 | 6.0 | 3.0 | 11.2X34 | 1 | 102 |
| | | 26.6/ 13.4 | 6.0/ 2.0 | 3.0/ 1.0 | | | 124 |
| 5.0 | 2m/M5 | 40 | 3.0 | 3.0 | 11.2X34 | 2 | 124 |
| | | 26.6/ 13.4 | 3.0/ 1.0. | 3.0/ 1.0 | | | 146 |

| Kapacitet (t) | H min (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | I (mm) | J (mm) | K (mm) |
|---------------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 0.25 | 400 | 142 | 102 | 329 | 307 | 276 | 610 | 31 |
| | | | | 334 | | | | |
| 0.5 | 410 | 142 | 102 | 329 | 307 | 276 | 610 | 31 |
| | | | | 334 | | | | |
| 1.0 | 460 | 142 | 102 | 329 | 307 | 276 | 630 | 38 |
| | | | | 354 | | | | |
| 2.0 | 650 | 185 | 59 | 329 | 307 | 276 | 720 | 45 |
| | | | | 354 | | | | |
| 3.0 | 525 | 185 | 165 | 358 | 336 | 430 | 780 | 45 |
| | | | | 471 | | | | |
| 5.0 | 860 | 240 | 110 | 358 | 336 | 430 | 870 | 61 |
| | | | | 471 | | | | |


Dizalica električna lančana RX-lift **SHH-AM**

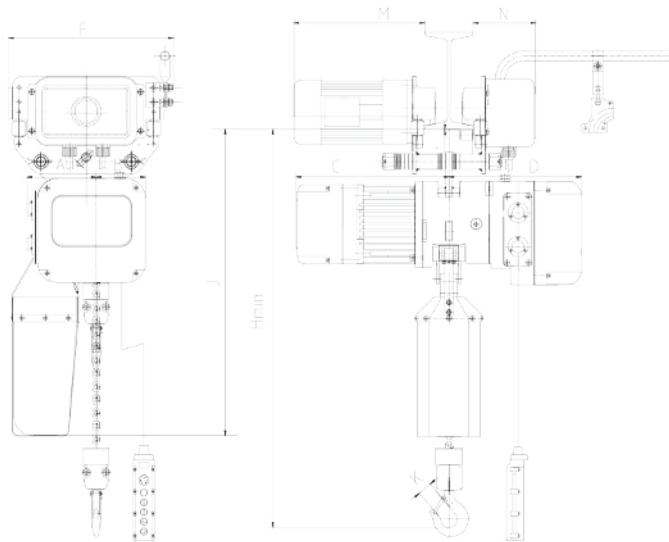

| Kapacitet (t) | Klasifikacija FEM / ISO | Radni ciklus ED (%) | Brzina dizanja (m/ min) | Brzina puta (m/ min) | Motor dizalice (Kw) | Otvor kolica za profil (mm) | Dimenzije nosivog lanca (mm) | Broj pada lanca | Neto težina sa 3.0 m nosivog lanca (kg) |
|---------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------|---|
| 0.25 | 2m/M5 | 40 | 7.0 | 13.5 | 0.9 | 74-140 | 5.0X15 | 1 | 71 |
| | | 26.6/ 13.4 | 7.0/ 2.3 | 20/ 6.7 | 0.9/0.3 | | | | 95 |
| 0.5 | 2m/M5 | 40 | 7.6 | 13.5 | 0.9 | 74-140 | 6.3X19 | 1 | 72 |
| | | 26.6/ 13.4 | 7.6/ 2.5 | 20/ 6.7 | 0.9/0.3 | | | | 96 |
| 1.0 | 2m/M5 | 40 | 5.0 | 13.5 | 1.1 | 74-140 | 8.0X24 | 1 | 76 |
| | | 26.6/ 13.4 | 5.0/ 1.7 | 20/ 6.7 | 1.1/ 0.37 | | | | 100 |
| 2.0 | 2m/M5 | 40 | 2.5 | 13.5 | 1.1 | 74-140 | 8.0X24 | 2 | 97 |
| | | 26.6/ 13.4 | 2.5/ 0.85 | 20/ 6.7 | 1.1/ 0.37 | | | | 111 |
| 3.0 | 2m/M5 | 40 | 6.0 | 13.5 | 3.0 | 100-170 | 11.2X34 | 1 | 154 |
| | | 26.6/ 13.4 | 6.0/ 2.0 | 18/ 6 | 3.0/ 1.0 | | | | 180 |
| 5.0 | 2m/M5 | 40 | 3.0 | 13.5 | 3.0 | 100-170 | 11.2X34 | 2 | 192 |
| | | 26.6/ 13.4 | 3.0/ 1.0 | 18/ 6 | 3.0/ 1.0 | | | | 222 |

| Kapacitet (t) | H min (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | F (mm) | J (mm) | K (mm) | M (mm) | N (mm) |
|---------------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 0.25 | 398 | 142 | 102 | 319 | 273 | 340 | 650 | 31 | 310 | 135 |
| | | | | 329 | | | | | | |
| 0.5 | 398 | 142 | 102 | 319 | 273 | 340 | 650 | 31 | 310 | 135 |
| | | | | 329 | | | | | | |
| 1.0 | 460 | 142 | 102 | 319 | 273 | 340 | 650 | 38 | 310 | 135 |
| | | | | 349 | | | | | | |
| 2.0 | 650 | 185 | 59 | 319 | 273 | 340 | 650 | 45 | 312 | 135 |
| | | | | 349 | | | | | | |
| 3.0 | 525 | 185 | 165 | 358 | 336 | 370 | 810 | 45 | 314 | 140 |
| | | | | 471 | | | | | | |
| 5.0 | 860 | 240 | 110 | 358 | 336 | 410 | 850 | 61 | 360 | 142 |
| | | | | 471 | | | | | | |

Dizalica električna lančana RX-lift **SHH-A i SHH-AM 10.0 t**

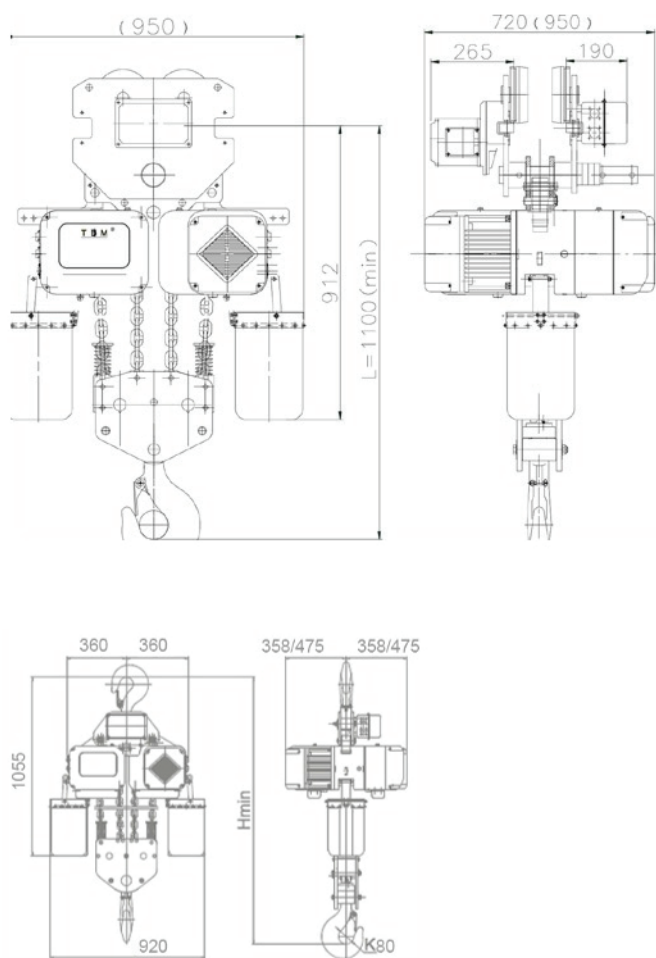

| Tip | Kapacitet (t) | Klasifikacija FEM / ISO | Radni ciklus ED (%) | Brzina dizanja (m/ min) | Motor dizalice (Kw) | Brzina puta (m/ min) | Motor kolica (kW) | Otvor kolica (mm) | Dimenzije nosivog lanca (mm) | Broj pada lanca | Neto težina sa 3.0 m nosivog lanca (kg) |
|---------------|---------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-----------------|---|
| SHH-A-100-4S | 10 | 2m/M5 | 40 | 3 | 2x3 | / | / | / | 11.2x34 | 4 | 320 |
| SHH-A-100-4D | | | 26.6/ 13.4 | 3/1 | 2x3/1 | | | | | | 364 |
| SHH-AM-100-4S | 10 | 2m/M5 | 40 | 3 | 2x3 | 11 | 0.75 | 150-220 | 11.2x34 | 4 | 420 |
| SHH-AM-100-4D | | | 26.6/ 13.4 | 3/1 | 2x3/1 | | | | | | 464 |


Dizalica lančana ČEKRK aluminijaska RX-lift HSH

RX-lift



KARAKTERISTIKE

- vrlo lagana i čvrsta konstrukcija dizalice
- nosivi lanac G80 kvalitete
- vodilice osiguravaju precizno kretanje lanca
- rotacija ručke za 360 stupnjeva
- gumena ručka za dobar grip
- diskovi za kočenje bez azbesta

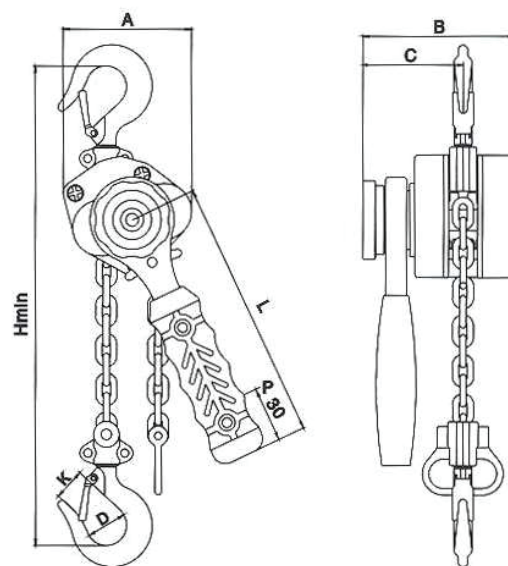

* HSH AL 0.25AL

| Kapacitet (t) | Standardna visina dizanja (m) | Potezna sila N(kg) | Veličina lanca i broj pada | Neto težina (kg) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | H min. (mm) | L (mm) | D (mm) | K (mm) |
|---------------|-------------------------------|--------------------|----------------------------|------------------|--------|--------|--------|-------------|--------|--------|--------|
| 0.25 | 1 | 162(16.5) | 4.0x1 | 2 | 79.5 | 92 | 62 | 220 | 160 | 30 | 25 |
| 0.50 | 1 | 200(20.5) | 5.0x1 | 3.2 | 100 | 102 | 62 | 280 | 160 | 30 | 25 |

STONE COMPANY d.o.o.

Centar vijčane robe – Vaš partner za kvalitetna
montažna rješenja.

Adresa: Bubalo 6, Širitovci, 22320 Drniš

Mobitel: +385 (0)98 676 721

Email: info@stonecompany.hr

